

SATURN

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE POUR COUPES DE 0° A 60° À DROITE ET DE 0° A 45° À GAUCHE
 HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGEMASCHINE FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° RECHTS UND VON 0° BIS 45° LINKS



Standard

- Archet à contrôle hydraulique avec réglage de la coupe par soupape d'écoulement mono-tour, en position ergonomique.
- Etau blocage matériel en fonte, positionnable manuellement pourvu de vérin de blocage hydraulique.
- Rotation archet avec arrêts de butée à 0°, 45°, 60° et -45°.
- Échelle graduée pour lecture de l'angle et robuste levier de blocage.
- *Hydraulische Bewegung des Bügels mit Reglerung des Vorschubs durch Vanne in ergonomische Position.*
- *Starke Spannung aus Gusseisen, mit manuelle bewegung und hydraulische Sperrung.*
- *Anschläge für schnelle Bügelsdrehung von 0° bis 45; 60° und -45°.*
- *Gradskala für die Länge Anerkennung mit Anschlag.*

Options extra

Optionen extra

SÉNS+SD - VAT - DOTM - RPM1 - NB1 - NB2 - LX - DMI - TM - MT - SR DS - ACP


Dotations accessoires

Zusatzausstattungen

C2 - RP2G - RP1G - CRC - CRS - RRS - FM..RS - FM..RI - RM - RCN - RMN



Etau blocage matériel en fonte réglable à la main pourvu de vérin de blocage hydraulique.
Spannstock aus Gusseisen mit manuelle bewegung und hydraulische Sperrung.

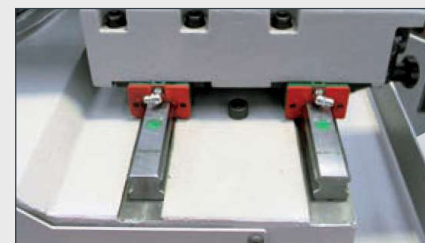


Décalage sur guides linéaires de l'étau pour coupes à droite et à gauche.
Bewegung des Spannstocks durch Linearführungen.



Réducteur de vitesse cémenté et trempé, avec un rendement de 95%.
Hartmetall Zahnradgetriebe, dies ermöglicht eine Nutzung des 95% der Motorstärke.

	●	■	■	■
	Ø	b	b	b
		axb	axb	axb
0°	305 mm	300 mm	300x375 mm	300x375 mm
45° →	260 mm	240 mm	155x260 mm	300x220 mm
60° →	170 mm	160 mm	160x170 mm	265x150 mm
← 45°	280 mm	255 mm	180x280 mm	300x245 mm





FMB se réserve d'apporter toutes modifications quelconques sans aucun préavis.
FMB behält sich das Recht vor, die Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.