PEGASUS DS

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE **POUR COUPES DE 0° À 60° À GAUCHE ET À DROITE**
HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGEMASCHINE ***FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° LINKS UND VON 0° BIS 60° RECHTS***

	● Ø	■ a x b axb	▬ a x b axb	▮ a x b axb
0°	330 mm	330 mm	330x510 mm	330x510 mm
45°→	330 mm	330 mm	180x430 mm	330x400 mm
60°→	280 mm	240 mm	240x270 mm	240x270 mm
←45°	330 mm	330 mm	150x430 mm	330x330 mm
* ←60°	240 mm	200 mm	120x280 mm	330x130 mm

* = L max 400 mm

35 YEARS EXPERIENCE PLUS

Standard

- Rotation de la lame par onduleur (VHZ)
- VAT - Visualisation de l'angle de coupe
- Brosse motorisée
- Réducteur à engrenages (performance 95%)
- Carter archet équipé d'attelages rapides
- Mémorisation de la position de départ et retour de la hauteur lame
- Visualisation à degrés sur écran
- Arrêts à -60°/-45°/0°/+45°/+60°
- Rotation de l'archet par volant

- *Sägeblattdrehung über Frequenzumrichter*
- *VAT - digitale Schnittwinkelanzeige*
- *Motorbetriebene Bürste*
- *Zahnrad-Untersetzungsgetriebe (Wirkungsgrad 95%)*
- *Schwenkbarer Sägebügelschutz*
- *Speichern der Anfangs- und Rückkehrposition der Sägeblatthöhe*
- *Gradanzeige mit Display*
- *Stoppanschläge auf -60°/-45°/0°/+45°/+60°*
- *Sägebügeldrehung mittels Handrad*

Options extra
Optionen extra

SENS - LX - DOTM - NB1 BOX - NB2 BOX - TM - RPM1

Dotations accessoires
Zusatzausstattungen

C2 - CRS-PEG DS - FM…RSP - RFP2

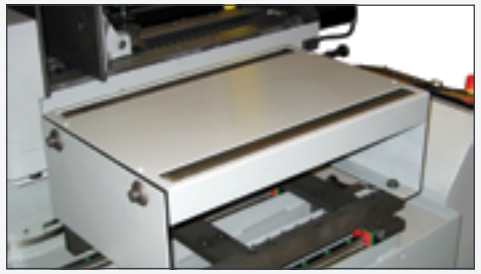

Grande surface d'appui avec rouleaux sur en coté chargement.
Große Auflagefläche mit Rollen auf der Ladeseite.

Visualisation à degrés sur écran.
Gradanzeige mit Display.

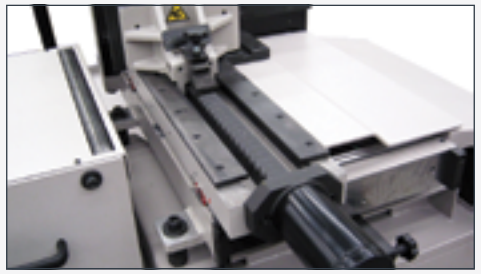

Défilement de l'étau de droite à gauche par des guides linéaires.
Spannstockverstellung von rechts nach links auf Linearführungen.

4470x34x1,1 mm	16÷120 m/min	3,0 kW	0,08 kW	0,36 kW	0,13 kW	1190 Kg	1,1x2,5x1,9 m axbxc	950 mm	200x480 mm axb

FMB se réserve d'apporter toutes modifications quelconques sans aucun préavis.
FMB behält sich das Recht vor, die Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.